



Rockfon® Hygienic™


Rockfon® Hygienic™

- Har en ohygroskopisk, hållbar och specialbehandlad yta för fuktiga miljöer
- Hög ljudabsorption och bästa brandklass (Klass A1)
- Vanlig A-kant i standardmodulstorlekar
- Yta som tål rengöring med högtryckstvätt
- Tål upp till 100 % relativ luftfuktighet (RF)

PRODUKTBESKRIVNING

- Stenull
- Ytskikt: vitmålad fleece med lätt strukturerad yta, behandlad för ökad hållbarhet
- Baksida: baksidesfleece
- Målade kanter

SORTIMENT

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m²)	D / D för enkelt demontage (mm)	Rekommenderat montagesystem
	600 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™
	600 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A, E ECR™
	600 x 600 x 40	3,3	50 / 200	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 40	3,3	50 / 200	Rockfon® System XL T24 A™
	600 x 600 x 40	3,3	50 / 200	Rockfon® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 40	3,3	50 / 200	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 40	3,3	50 / 200	Rockfon® System XL T24 A™
	1200 x 600 x 40	3,3	50 / 200	Rockfon® System T24 A, E ECR™

D = Minsta montagehöjd

Rockfon System T24 A/E ECR - KB ger extra korrosionsskydd och når upp till kraven enligt EN 13964 klass D.

EGENSKAPER



Rengöring

- Dammsugning
- Fuktig trasa
- Ångrengöring (två ggr /år)
- Skumtvätt
- Högtryckstvätt: Maxtryck är 80 bar på minst 1 meters avstånd och vattenstrålen skall spridas 30 °. Om undertaket skall högtryckstvättas måste skivorna clipsas och alla skarvar vid bärverket skall förseglas med bakteriehämmande silikon
- Desinficering: Motstår utspädda lösningar av ammoniak, klor och hydrogenperoxid.



Hygien

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Ytans hållbarhet

Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande


INDUSTRI

EGENSKAPER



Ljudabsorption

α_w : 1,00 (Klass A)

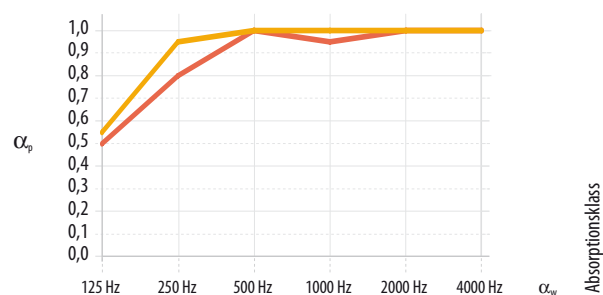

Tjocklek (mm) /
Montagehöjd (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklass	NRC
20 / 200	0,50	0,80	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95
40 / 200	0,55	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,15



Reaktion vid brandpåverkan

A1



Ljusreflektion

85%



Fuktmotstånd och formstabilitet

Upp till 100% RF
1/C/0N



Miljö

Helt återvinningsbar



Inomhusmiljö

Ett urval av Rockfons
produkter har tilldelats



ROCKFON

(ROCKWOOL AB)
Box 115 05
(Kompanigatan 5)
S-550 11 Jönköping
Tel. 036-570 52 00
info@rockfon.se
www.rockfon.se